



Die Stangendichtung PS210 wurde für pneumatische Zylinder konzipiert.

Sollten es die Abmessungen erlauben ist die Verwendung in pneumatischen Ventilen möglich.

Die kurze axiale Länge der Stangendichtung begünstigt kurzbauende Zylinder.

Das symmetrische Profil vermeidet Fehler bei der Montage.

Das spezielle federförmige Profil gewährleistet hohe Flexibilität im System auch bei niedrigem Druck.

The PS210 rod seal is designed for pneumatic cylinders.

If the dimensions allow it, it can be used in pneumatic valves.

The short axial length of the rod seal favours short cylinders.

The symmetrical profile prevents errors during assembly.

The special spring-like profile ensures high flexibility in the system even at low pressure.

Einsatzgrenzen

Betriebsdruck: bis 2 Mpa
Geschwindigkeit: < 1 m/s
Temperatur: -40°C - +90°C

Limitations of use

Operating pressure: Up to 2 Mpa
Velocity: < 1 m/s
Temperature: -40°C - +90°C

Einsatzmedien

Druckluft getrocknet nach Montagefettung oder mit geölter Druckluft

Media of use

Air with or without lubrication, mineral oils or grease

Oberflächengüte



Oberflächen	Rmax	Rz	Ra
Laufflächen	<4,0 µm	<2,5 µm	0,6 µm
Nutgrund	<16,0 µm	<10,0 µm	1,6 µm
Nutflanken	<16,0 µm	<10,0 µm	1,6 µm

Materialanteil R_{mr} sollte 50-70% betragen.
Gemessen bei einer Schnitttiefe $c=0,25 \times R_z$ rel. zur Referenzlinie C_{ref} 5%

Surface finish

Surfaces	Rmax	Rz	Ra
Sliding Surface	<4,0 µm	<2,5 µm	0,6 µm
Groove root	<16,0 µm	<10,0 µm	1,6 µm
Groove flanks	<16,0 µm	<10,0 µm	1,6 µm


Profile bearing length R_{mr} 50% up to 70%.
Measurement on average depth $c=0,25 \times R_z$ and reference line C_{ref} 5%

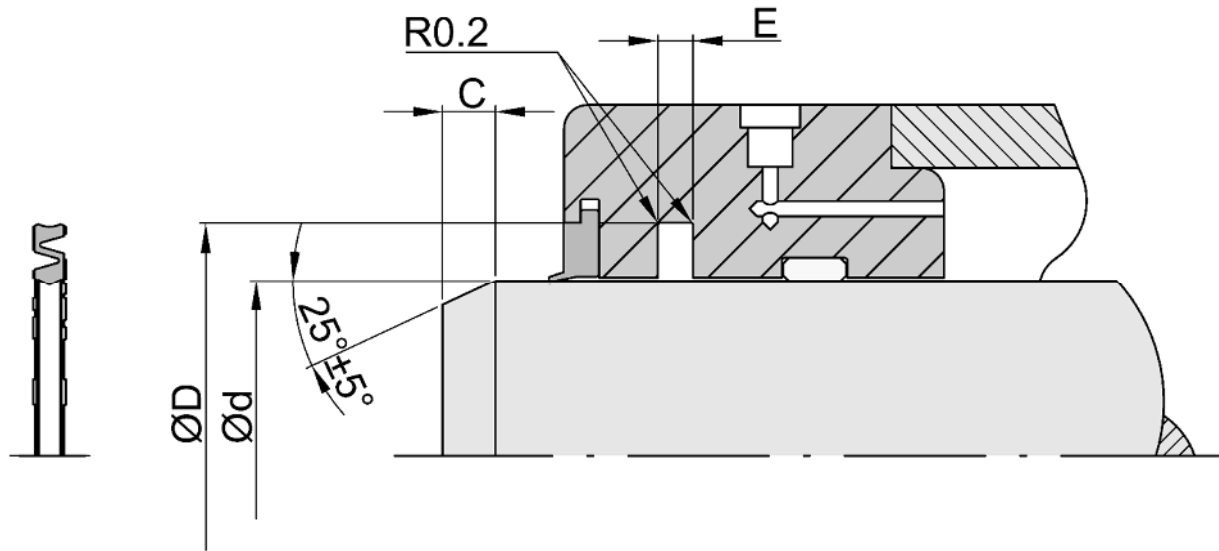

Um Beschädigungen während der Montage zu vermeiden sind scharfkantige Ecken und Grate zu vermeiden.
To prevent any damage during mounting the seal eliminate any cutting edges and flash in the housing

Ø	<25	25-60	61-100	101-180	181-300	>300
C	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5

d f9	D H10	h	E +0,2	Teil-Nr. / Part-no.
6,00	13,00	2,30	2,50	PS210 0060-01-255
8,00	15,00	2,30	2,50	PS210 0080-01-255
10,00	17,00	2,30	2,50	PS210 0100-01-255
12,00	19,00	2,30	2,50	PS210 0120-01-255
14,00	21,00	2,30	2,50	PS210 0140-01-255
15,00	22,00	2,30	2,50	PS210 0150-01-255
16,00	25,00	2,80	3,00	PS210 0160-01-255
20,00	29,00	2,80	3,00	PS210 0200-01-255
25,00	34,00	2,80	3,00	PS210 0250-01-255
30,00	39,00	2,80	3,00	PS210 0300-01-255
40,00	49,00	2,80	3,00	PS210 0400-01-255
42,00	51,00	2,80	3,00	PS210 0420-01-255
50,00	59,00	2,80	3,00	PS210 0500-01-255



Bestellbeispiel

PS210 0500 – 01 – 255 -

Profil _____
 Nenndurchmesser x10 _____
 Maßvariante _____
 Werkstoff _____
 HME-interne Nummer _____

Order example

PS210 0500 – 01 – 255 -

Profile _____
 Nominal diameter x10 _____
 Dimension variant _____
 Material _____
 HME-internal Code _____

Werkstoff-Schlüssel

255 – PU 90 SH A
 250 – PU 85 SH A

Material key

255 – PU 90 SH A
 250 – PU 85 SH A

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Other sizes available on request

Die genannten Einsatzgrenzen sind Richtwerte. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebsbedingungen können die Werte über- / unterschritten werden. Bei großer Einschaltdauer, stoßweisem Betrieb oder anderen erschwerenden Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, diese Werte nicht gleichzeitig auszunutzen. Wegen der Vielfalt in der praktischen Anwendung kann im Einzelfall keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit und Funktionsfähigkeit übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten.

Ausgabe 11/24

Limits of application stated herein are standard values. They could be individually transgressed with due consideration to respective service condition. In the event of a large duty cycle, pulsating operation and other complex operational conditions, simultaneous transgression of these values is not recommended. Due the large variety of service conditions that may arise in course of actual use, the company does not take responsibility of or guarantee the functional accuracy of the individual components. Rights for changes are reserved. Edition 11/24